



ワンランク上のIPカメラセキュリティ

Secula
ソリッドカメラ

ワンランク上のIPカメラセキュリティ

実績とサポート

ソリッドカメラでは10万台のIPカメラ販売経験に基づいた的確なサポートを行っております。



的確なサポートを心がけております。



10万台の販売実績*

ソリッドカメラは過去に10万台のIPカメラを販売しました。

※Viewlaシリーズ累計販売数

経験に基づいたサポート

5万件を超えるサポート対応を通じ、IPカメラへの多くの知識と経験を持っています。

IPカメラ専用サポートダイヤル

専用のカスタマーセンターを備え、皆様のお問い合わせをお待ちしております。

かんたんで高機能、高品質

Seculaはかんたんで高機能なNVR・IPカメラシリーズです。設置から録画までの設定はもちろん、遠隔での視聴もとてもかんたんです。SeculaのIPカメラは多彩な機能を搭載しております。

NVRはONVIFに対応しており、多様なカメラを接続できます。カタログに掲載の無い機種も選びいただけます。

映像分析の組み込み等で、様々な案件へのアプローチの幅が広がります。

人数計算

顔認識

物体検出



✓ 4Kにも対応の高画質

✓ 録画設定はかんたんプラグ&プレイ

✓ P2P通信で遠隔視聴もかんたん楽々

✓ PCやスマホ、ブラウザ視聴にも対応


✓ 安心の3年保証*

※SOV-02PTZ01は1年保証です。



美しく使いやすいUI

Seculaはユーザビリティにこだわり、美しく、誰でも扱いやすいUIを心掛けてデザインしています。




アイコン、設定画面が分かりやすく、操作がしやすい！



Secula

ソリッドカメラ

録画視聴

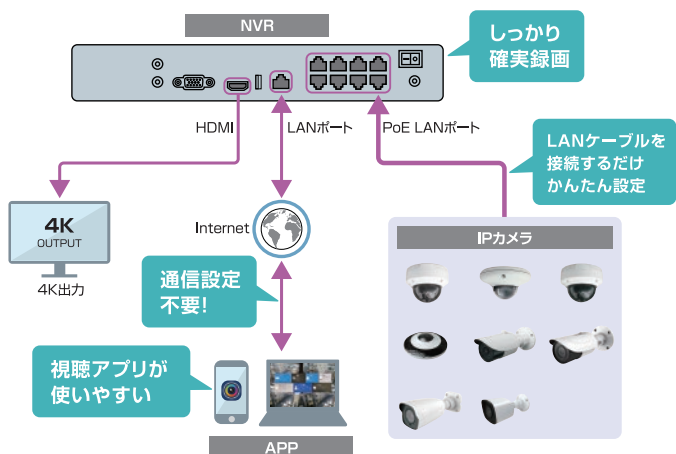

撮影した映像は、NVRに保存されます。これらの映像（ライブ映像、録画映像）は、NVRに繋げたモニターのほか、パソコンやスマートフォン、タブレットからも確認できます。

NVRのモニターではテレビの録画を見るように映像を再生できます。パソコンやスマートフォンには無料で使いやすい視聴アプリを用意しております。

もちろん、日付や時間帯を絞り込んで録画映像を検索することができるため、映像探しに時間を取られることなく、必要な部分だけをすぐに再生したり、取り出すことが可能です。



スマートフォンアプリ
SuperLive Plus




iPhone



Android


かんたん設定

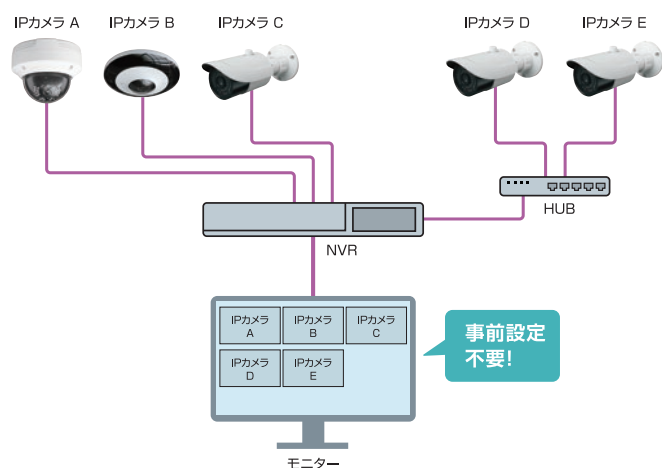

Seculaはレコーダー型IPカメラの難点であるIPアドレス設定をできる限りかんたんにできるよう設計、デザインされています。

Seculaシリーズのカメラであれば、事前にIPアドレスを設定していなくても、自動的にNVR上に一覧表示されます。HUBを経由して接続している場合でも同様です。そのままNVR上でIPアドレスを入力、設定することができるため、事前のIPアドレス設定が不要です。

死活監視・自動再起動

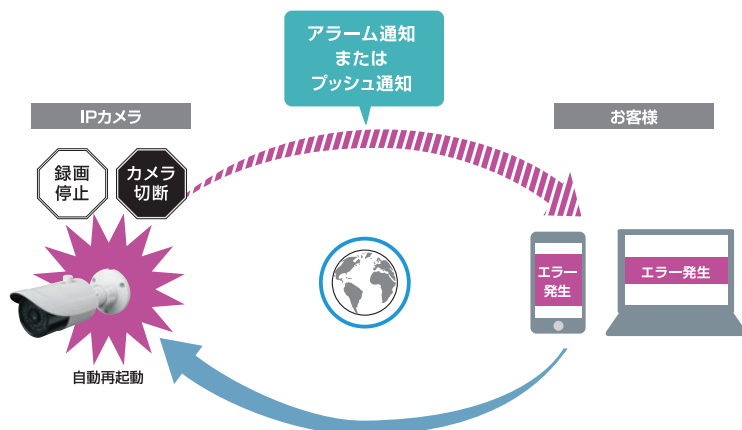

録画が停止する、カメラがオフラインになる、電源が落ちるなどのトラブルが発生した場合、モニターやスマートフォンにアラームを通知します。

スマートフォンではアプリを起動していなくても、プッシュ通知を受け取ることができます。通知に対応することで、録画の取り逃しを防止できます。

また、自動再起動機能を搭載しており、メンテナンスの困難な場所に設置された機器を定期的にリフレッシュすることができます。

インテリジェンス通知




映像内の動きを検知してアラームを送る機能「動体検知」はもちろん、他にも様々な高度な検知機能を搭載しています。IVS機能に対応したカメラが対象です。

「物体検知」は、映像上の設定ポイントへの物の置き去りや、ポイントからの物の持ち去りを検知することができます。

「侵入検知」は映像上に設定したラインを物体が通過すると反応します。

「改ざん検知」は、カメラに汚れや曇り、手で覆う等の変化が加えられると反応します。

Viewlaも録画可能

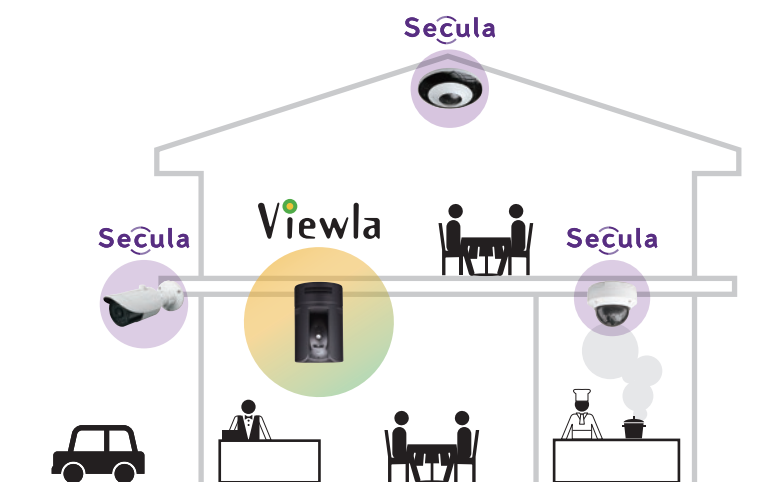

当社のViewlaシリーズもNVRに録画することができます。設置済みのViewlaをそのまま本格的な防犯カメラシステムに取り入れることが可能です。


※現地でViewla IPカメラのIPアドレスを固定する必要があります。

※Viewlaアプリの録画再生機能とは連動しておりません。


※SuperLive Plusの分割表示には対応しておりません。

複数権限設定

▶▶ 視聴制限設定

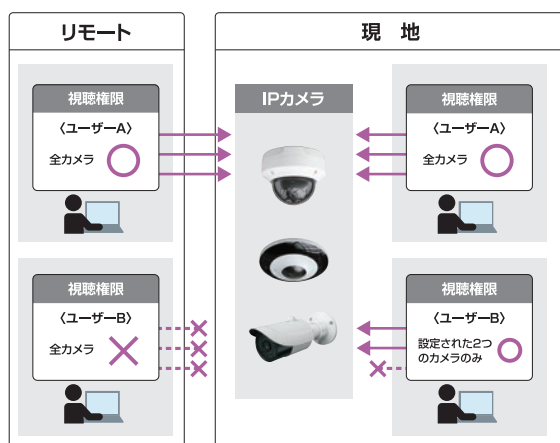

▶▶ 管理権限設定

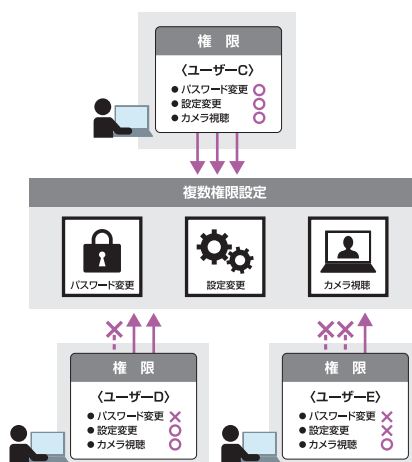

【権限設定例】

- 〈ユーザーA〉
どこからでも全てのカメラを視聴可能
- 〈ユーザーB〉
現地でのみ2つのカメラだけを視聴可能
- 〈ユーザーC〉
パスワード変更を含む全ての設定が可能
- 〈その他〉
視聴のみ

※カメラの管理者や視聴者が複数いる場合、それぞれがアクセスできる機能を細かく制限することができます。

IPカメラ

モデル	ドームカメラ				フィッシュアイカメラ
	4K STARVISドーム	4MP マイク内蔵 コンパクトドーム	2MPカラー暗視ドーム	2MP パリフォーカル ドーム	6MP フィッシュアイ
					
製品型番	SCL-08DB01	SCL-04DA01	SCL-02DB01	SCL-02DC01	SCL-06FA01
映像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
最大画像サイズ	3840×2160	2560×1440	1920×1080	1920×1080	2160×2160
カラー暗視最低照度	0.01Lux(STARVIS)	0.05Lux	0.002Lux(スターライト)	0.05Lux	0.01Lux(STARVIS)
白黒撮影最低照度※	0.005/0Lux	0.025/0Lux	0.0002/0Lux	0.01/0Lux	0.001/0Lux
microSDカード	—	●(SDXC 128GB対応)	—	●(SDXC 128GB対応)	●(SDXC 128GB対応)
マイク内蔵	—	●	—	—	—
赤外線有効距離	20m	10m	15m	50m	15m
保護等級	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10	IP66, IK10
電源	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC 12V/PoE	DC12V/PoE
消費電力	4W未満	4.5W未満	5W未満	5W未満	12W未満
寸法	Φ116×91mm	Φ110×58mm	Φ116×91mm	Φ150×114mm	Φ130×39mm
レンズ	固定2.8mm	固定2.8mm	固定2.8mm	パリフォーカル2.8～12mm(4.3×)	固定1.07mm

モデル	チューブカメラ				ONVIF対応カメラ
	4K STARVISチューブ	4MP 強力赤外線チューブ	2MP カラー暗視高機能 チューブ	2MP シンプルチューブ	2MP PTZドーム
					
製品型番	SCL-08TC01	SCL-04TD01	SCL-02TB01	SCL-02TA01	SOV-02PTZ01
映像圧縮方式	H.265/H.264/MP/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
最大画像サイズ	3840×2160	2560×1440	1920×1080	1920×1080	1920×1080
カラー暗視最低照度	0.01Lux(STARVIS)	0.05Lux	0.002Lux(スターライト)	0.1Lux	0.05Lux
白黒撮影最低照度※	0.005/0Lux	0.025/0Lux	0.0002/0Lux	0.05/0Lux	0.01/0Lux
microSDカード	—	●(SDXC 128GB対応)	●(SDXC 128GB対応)	—	—
マイク内蔵	—	—	—	—	—
赤外線有効距離	30m	60m	30～50m	20m	45m
保護等級	IP66	IP68	IP66	IP66	IP66
電源	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC12V/PoE	DC 12V/PoE
消費電力	8W未満	5W未満	5W未満	4.5W未満	10W未満
寸法	Φ87×219mm	Φ110×294mm	W81×H81×D218mm	W70×H70×D156mm	Φ110×96mm
レンズ	固定2.8mm	パリフォーカル3.3～12mm(3.6×)	電動/リフォーカル2.8～12mm(4.3×)	固定3.6mm	PTZ電動/リフォーカル2.8～12mm(4.3×)

※IR LED消灯/点灯

NVR

モデル	NVR			
	4ch PoE対応 ネットワークビデオレコーダー	8ch PoE対応 ネットワークビデオレコーダー	16ch PoE対応 ネットワークビデオレコーダー	32ch PoE対応 ネットワークビデオレコーダー
				
モデル	SCL-N004P02	SCL-N008P01	SCL-N016P01	SCL-N032P01
圧縮方式	H.265/H.264 メインプロファイル	H.265/H.264 メインプロファイル	H.265/H.264 メインプロファイル	H.265/H.264 メインプロファイル
映像	VGA 1(1920×1080/1280×1024/1024×768)	1(1920×1080/1280×1024/1024×768)	1(1920×1080/1280×1024/1024×768)	1(1920×1080/1280×1024/1024×768)
	HDMI 1(4K:3840×2160/2K:1920×1080/1280×1024/1024×768)	1(4K:3840×2160/2K:1920×1080/1280×1024/1024×768)	1(4K:3840×2160/2K:1920×1080/1280×1024/1024×768)	1(4K:3840×2160/2K:1920×1080/1280×1024/1024×768)
同時再生チャンネル数	4CH	8CH	16CH	32CH
内蔵PoE	RJ45×4	RJ45×8	RJ45×16	RJ45×16
ストレージ	SATA×1/最大10TB	SATA×1/最大10TB	SATA×4/最大40TB	SATA×4/最大40TB
電源	DC48V	DC48V	AC100～230V	AC100～230V
本体サイズ	W300×H52×D248mm	W300×H52×D248mm	W440×H70×D390mm	W440×H70×D390mm

※弊社ではHDD 1TB、2TB、4TB、6TB、10TBをご用意しております(キittingサービス有) ※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。


SCL-08DB01

4K STARVISドーム



- 8MP(3840×2160)
- 1/2.5" CMOS.
- PoE給電対応
- 赤外線距離20m
- 保護等級: IP66, IK10
- 双方向音声
- STARVIS搭載
- スマートIVS
- 圧縮方式H.265

■寸法図

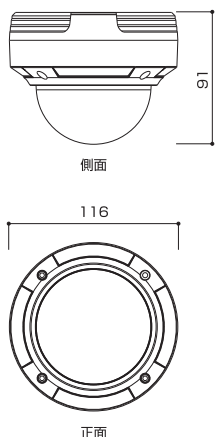

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
水平画角	105°
イメージセンサー	1/2.5" CMOS
最大画像サイズ	3840×2160
カラー暗視最低照度	0.01Lux
白黒撮影最低照度※	0.005/0Lux
メモリーカード	-
アラーム	-
マイク	入力: 1
CVBSアナログ出力	有
赤外線有効距離	20m
防水防塵性能	IP66
耐衝撃性能	IK10
電源	DC12V/PoE
消費電力	4W未満
動作条件	温度: -20℃~50℃、湿度: 10%~90%
寸法	Φ116×91mm
重量	402g
レンズ	固定4mm
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯


SCL-04DA01

4MP マイク内蔵コンパクトドーム



- 4MP(2560×1440)
- 1/3" CMOS.
- PoE給電対応
- 赤外線距離10m
- 保護等級: IP66, IK10
- スマートIVS
- 圧縮方式H.265
- マイク内蔵

■寸法図

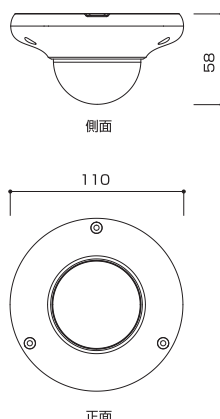

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
水平画角	105°
イメージセンサー	1/3" CMOS
最大画像サイズ	2560×1440
カラー暗視最低照度	0.05Lux
白黒撮影最低照度※	0.025/0Lux
メモリーカード	microSDカード128GB(class10以上)
アラーム	-
マイク	入力: 3.5mm phone jack×1/出力: BNC×1
CVBSアナログ出力	有
赤外線有効距離	10m
防水防塵性能	IP66
耐衝撃性能	IK10
電源	DC12V/PoE
消費電力	4.5W未満
動作条件	温度: -10℃~50℃、湿度: 10%~90%
寸法	Φ110×58mm
重量	345g
レンズ	固定2.8mm
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯


SCL-02DB01

2MP カラー暗視ドーム



- 2MP(1920×1080)
- 1/3" CMOS.
- PoE給電対応
- 赤外線距離15m
- 保護等級: IP66, IK10
- STARVIS搭載

■寸法図

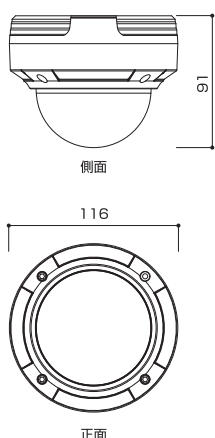

■仕様

映像圧縮方式	H.264/MJPEG
水平画角	111°
イメージセンサー	1/3" CMOS
最大画像サイズ	1920×1080
カラー暗視最低照度	0.002Lux(スターライト)
白黒撮影最低照度※	0.0002/0Lux
メモリーカード	-
アラーム	-
マイク	-
CVBSアナログ出力	-
赤外線有効距離	15m
防水防塵性能	IP66
耐衝撃性能	IK10
電源	DC12V/PoE
消費電力	5W未満
動作条件	温度: -20℃~50℃、湿度: 10%~90%
寸法	Φ116×91mm
重量	402g
レンズ	固定2.8mm
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯


SCL-02DC01

2MPバリフォーカルドーム



- 2MP(1920×1080)
- 1/2.7" CMOS.
- PoE給電対応
- 赤外線距離50m
- 保護等級: IP68, IK10
- 圧縮方式H.265
- バリフォーカルドーム

■寸法図

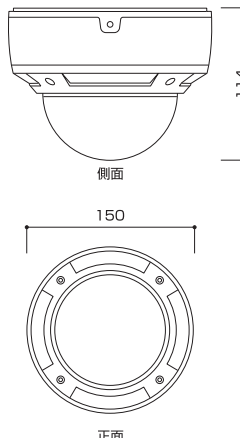

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
水平画角	101°~32°
イメージセンサー	1/2.7" CMOS
最大画像サイズ	1920×1080
カラー暗視最低照度	0.05Lux
白黒撮影最低照度※	0.01/0Lux
メモリーカード	microSDカード128GB(class10以上)
アラーム	入力: 1/出力: 1
マイク	入力: 1/出力: 1
CVBSアナログ出力	有
赤外線有効距離	50m
防水防塵性能	IP68
耐衝撃性能	IK10
電源	DC12V/PoE
消費電力	5W未満
動作条件	温度: -10℃~50℃、湿度: 10%~90%
寸法	Φ150×114mm
重量	1025g
レンズ	バリフォーカル2.8~12mm
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯


SCL-06FA01

6MP フィッシュアイ



- 6MP(2160×2160)
- 1/2.9" CMOS.
- PoE給電対応
- 赤外線距離 15m
- 保護等級:IP66,IK10
- 圧縮方式H.265
- 画角360°

■寸法図

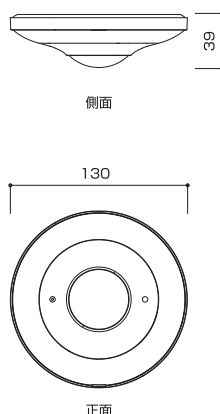

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
水平画角	360°
イメージセンサー	1/2.9" CMOS.
最大画像サイズ	2160×2160
カラー暗視最低照度	0.01Lux
白黒撮影最低照度※	0.001/0Lux
メモリーカード	microSDカード128GB(class10以上)
アラーム	入力:1/出力:1
マイク	入力:1/出力:1
CVBSアナログ出力	有
赤外線有効距離	15m
防水防塵性能	IP66
耐衝撃性能	IK10
電源	DC12V/PoE
消費電力	12W未満
動作条件	温度:-20℃~50℃、湿度:10%~90%
寸法	Φ130×39mm
重量	432g
レンズ	固定1.07mm
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯


■ドームカメラ、フィッシュアイ用ブラケット

SCL-BRK609




- 対応機種
SCL-04DA01

■寸法図




SCL-BRK613



- 対応機種
SCL-02DC01

■寸法図




SCL-BRK614(+613)



- 対応機種
SCL-02DC01

■寸法図




SCL-BRK617(+613)



- 対応機種
SCL-02DC01

■寸法図




SCL-BRK641



- 対応機種
SCL-02DB01
SCL-08DB01

■寸法図




SCL-BRK628B(+641)



- 対応機種
SCL-02DB01
SCL-08DB01

■寸法図




SCL-BRK642(+641)



- 対応機種
SCL-02DB01
SCL-08DB01

■寸法図




SCL-BRK632



- 対応機種
SCL-06FA01

■寸法図




SCL-08TC01

4K STARVISチューブ



■寸法図

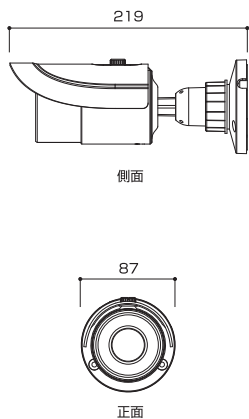

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
水平画角	105°
イメージセンサー	1/2.5" CMOS
最大画像サイズ	3840×2160
カラー暗視最低照度	0.01Lux
白黒撮影最低照度※	0.005/0Lux
メモリーカード	-
アラーム	-
マイク	入力:1
CVBSアナログ出力	有
赤外線有効距離	30m
防水防塵性能	IP66
耐衝撃性能	-
電源	DC12V/PoE
消費電力	8W未満
動作条件	温度:-20℃~50℃、湿度:10%~90%
寸法	Φ87×219mm
重量	636g
レンズ	固定2.8mm
生産国	台湾


※IR LED消灯/点灯

SCL-04TD01

4MP 強力赤外線チューブ



■寸法図

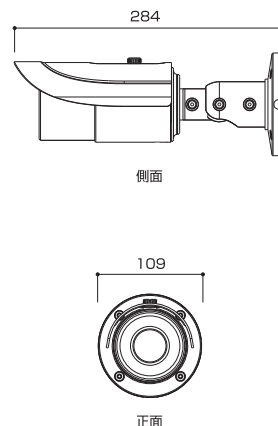

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
水平画角	87°~25°
イメージセンサー	1/3" CMOS
最大画像サイズ	2560×1440
カラー暗視最低照度	0.05Lux
白黒撮影最低照度※	0.025/0Lux
メモリーカード	microSDカード128GB(class10以上)
アラーム	入力:1/出力:1
マイク	入力:1/出力:1
CVBSアナログ出力	有
赤外線有効距離	60m
防水防塵性能	IP68
耐衝撃性能	-
電源	DC12V/PoE
消費電力	5W未満
動作条件	温度:-10℃~50℃、湿度:10%~90%
寸法	Φ110×294mm
重量	1180g
レンズ	パフォーカル3.3~12mm(3.6×)
生産国	台湾


※IR LED消灯/点灯

SCL-02TB01

2MP カラー暗視高機能チューブ



■寸法図

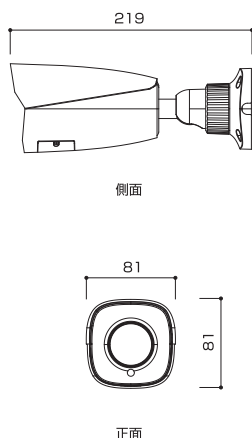

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
水平画角	最大105°
イメージセンサー	1/2.7" CMOS
最大画像サイズ	1920×1080
カラー暗視最低照度	0.002Lux(スターライト)
白黒撮影最低照度※	0.0002/0Lux
メモリーカード	microSDカード128GB(class10以上)
アラーム	-
マイク	-
CVBSアナログ出力	-
赤外線有効距離	30~50m
防水防塵性能	IP66
耐衝撃性能	-
電源	DC12V/PoE
消費電力	5W未満
動作条件	温度:-30℃~60℃、湿度:10%~95%
寸法	W81×H81×D218mm
重量	636g
レンズ	電動パフォーカル2.8~12.0mm(4.3×)
生産国	台湾


※IR LED消灯/点灯

SCL-02TA01

2MP シンプルチューブ



■寸法図

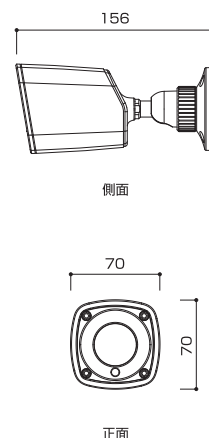

■仕様

映像圧縮方式	H.264/MJPEG
水平画角	94°
イメージセンサー	1/3" CMOS
最大画像サイズ	1920×1080
カラー暗視最低照度	0.1Lux
白黒撮影最低照度※	0.05/0Lux
メモリーカード	-
アラーム	-
マイク	-
CVBSアナログ出力	-
赤外線有効距離	20m
防水防塵性能	IP66
耐衝撃性能	-
電源	DC12V/PoE
消費電力	4.5W未満
動作条件	温度:-10℃~50℃、湿度:10%~90%
寸法	W70×H70×D156mm
重量	306g
レンズ	固定3.6mm
生産国	台湾

※IR LED消灯/点灯

SOV-02PTZ01

※Secula NVRに接続できるONVIFカメラです。 ※この商品の製品保証期間は1年です。


2MP PTZドーム



PTZ

- 2MP(1920×1080)
- パン・チルト・ズーム対応
- 4倍光学ズーム
- PoE給電対応
- 赤外線距離45m
- 圧縮方式H.265

■寸法図

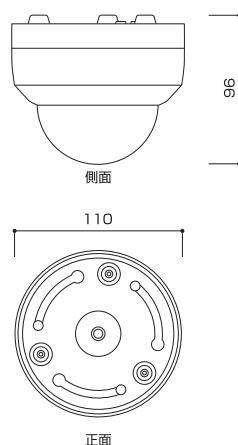

■仕様

映像圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
水平画角	103°~32°
イメージセンサー	3516E+SONY307
最大画像サイズ	1920×1080
カラー暗視最低照度	0.05Lux
白黒撮影最低照度	0.01/0Lux
逆光補正	Auto
ホワイトバランス	Auto
S/N比	>50dB
音声圧縮方式	G711, PCM
パン範囲	0°~355°
チルト範囲	0°~70°
パン速度	0°~25°/s
チルト速度	0°~20°/s
レンズプリセット箇所	220
赤外線有効距離	45m
電源	DC12V/PoE
消費電力	10W未満
動作条件	温度:~30℃~60℃/湿度:~95%(結露なきこと)
寸法	Φ110×96mm
重量	550g
レンズ	2.8~12mm(4x)
生産国	中国

■チューブカメラ、ONVIFカメラ用ブラケット


SCL-BRK624



■対応機種

SCL-04TD01

■寸法図




SCL-BRK625(+624)



■対応機種

SCL-04TD01

■寸法図




SCL-BRK627



■対応機種

SCL-02TA01/SCL-02TB01
SCL-08TC01

■寸法図




SCL-BRK628(+627)



■対応機種

SCL-02TA01/SCL-02TB01
SCL-08TC01

■寸法図




SOV-BRK01



■対応機種

SOV-02PTZ01

■寸法図




SCL-N004P02

4ch PoE対応 ネットワークビデオレコーダー



- 圧縮方式H.265/H.264
- 最大8MP(4K)の解像度
- USB2.0/ネットワークリモートバックアップ
- HDMI、VGA映像出力
- InternetExplorerブラウザ対応
- ONVIF対応

■寸法図

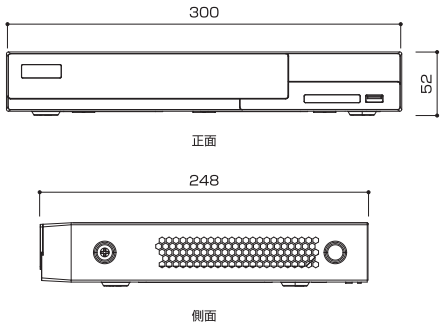

■仕様

オペレーションシステム		Embedded Linux
圧縮方式		H.265/H.264 メインプロファイル
映像	ネットワーク入力	4CH
	スループット	40Mbps
	アクセス形式	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/CIF@30fps
	HDMI	1 (4K: 3840×2160/2K: 1920×1080/1280×1024/1024×768)
	VGA	1 (1920×1080/1280×1024/1024×768)
音声	ネットワーク入力	IPC: 4
	双方向音声	NVR: RCA×1
	出力	NVR: RCA×1
録画モード		自動/手動/スケジュール/センサー
同時再生チャンネル数		4CH
録画再生モード		日時検索/イベント検索
アラーム入力		IPC: 4CH/NVR: -
アラーム出力		IPC: 4CH/NVR: -
ネットワークインターフェース		RJ45×1 (10/100 M Base-T)
独立PoEポート		RJ45×4
インターフェース		USB2.0 (フロントパネル×1、背面/パネル×1)
プロトコル		TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, RTSP, ONVIF
ネットワーク機能		認可済みCMS (100CH)/EMAP/IE対応
WEBクライアント		複数ユーザー同時視聴可
クライアントアプリケーション		表示/再生/バックアップ/DVR制御/PTZ制御
ストレージ		SATA×1/最大10TB
バックアップ		USBディスク/USBモバイルHDD/ネットワークバックアップ
モバイル対応		iPhone/iPad/Android
消費電力		最大10W (HDDなしの場合)
電源		DC48V
動作条件		温度: -10℃~50℃/湿度: 10~90%
本体サイズ		W300×H52×D248mm
生産国		台湾


SCL-N008P01

8ch PoE対応 ネットワークビデオレコーダー



- 圧縮方式H.265/H.264
- 最大8MP(4K)の解像度
- USB 2.0/ネットワークリモートバックアップ
- HDMI、VGA映像出力
- InternetExplorerブラウザ対応
- ONVIF対応

■寸法図

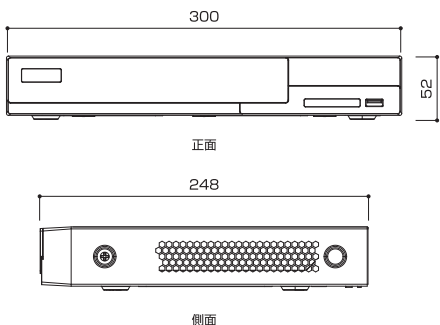

■仕様

オペレーションシステム		Embedded Linux
圧縮方式		H.265/H.264 メインプロファイル
映像	VGA	1 (1920×1080/1280×1024/1024×768)
	HDMI	1 (4K: 3840×2160/2K: 1920×1080/1280×1024/1024×768)
表示チャンネル数		1/4/9CH
同時再生チャンネル数		8CH
録画ビットレート		1M~8Mbps
録画解像度		8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P @120fps
録画画質		5段階調整
録画モード		自動/手動/スケジュール/検知
録画再生モード		日時検索/イベント検索
マルチタスク		ライブ/録画/再生/ネットワーク/バックアップ
バックアップ		USB2.0/ネットワークリモートバックアップ
ストレージ		SATA×1/最大10TB
音声入力		RCA×1 (双方向音声対応)
音声出力		RCA×1
アラーム		-
HDD録画モード		録画停止/上書き録画
機能		Plug&Play/ONVIF V2.4 (プロファイルS)/マルチストリーム/デジタルズーム対応
ネットワークインターフェース		RJ45×1 (10/100M Base-T)
内蔵PoE		RJ45×8
モバイル対応		iPhone/iPad/Android
マウス		標準
ネットワーク機能		認可済みCMS (100CH)/ EMAP/IE対応
ネットワーク接続		TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS (Auto DDNS)
クライアントアプリケーション		表示/再生/バックアップ/DVR制御/PTZ制御
電源		DC48V
動作条件		温度: 5℃~40℃/湿度: 10~90%
本体サイズ		W300×H52×D248mm
生産国		台湾


SCL-N016P01

16ch PoE対応 ネットワークビデオレコーダー



- 圧縮方式H.265/H.264
- 最大8MP(4K)の解像度
- USB3.0/USB2.0/ネットワークリモートバックアップ
- HDMI、VGA映像出力
- InternetExplorerブラウザ対応
- 360°カメラ分割補正
- ONVIF対応

■寸法図

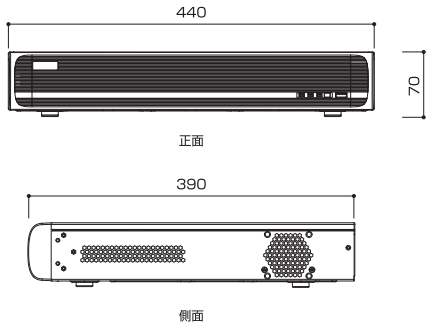

■仕様

オペレーションシステム		Embedded Linux
圧縮方式		H.265/H.264 メインプロファイル
映像	VGA	1 (1920×1080/1280×1024)
	HDMI	1 (4K: 3840×2160/2K: 1920×1080/1280×1024/1024×768)
表示チャンネル数		1/4/9/16CH
同時再生チャンネル数		16CH
録画ビットレート		1M~10Mbps
録画解像度		8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P @480fps
録画画質		5段階調整
録画モード		自動/手動/スケジュール/検知
録画再生モード		日時検索/イベント検索
マルチタスク		ライブ/録画/再生/ネットワーク/バックアップ
バックアップ		USB3.0/USB2.0/ネットワークリモートバックアップ
ストレージ		SATA×4/最大40TB
音声入力		RCA×1 (双方向音声対応)
音声出力		RCA×1
アラーム		入力: 16/出力: 4
HDD録画モード		録画停止/上書き録画
機能		Plug&Play/ONVIF V2.4(プロファイルS)/マルチストリーム/デジタルズーム/RS485対応
ネットワークインターフェース		RJ45×1 (10/100/1000M Base-T)
内蔵PoE		RJ45×16
モバイル対応		iPhone/iPad/Android
マウス		標準
ネットワーク機能		認可済みCMS(100CH)/ EMAP/IE対応
ネットワーク接続		TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS (Auto DDNS)
クライアントアプリケーション		表示/再生/バックアップ/DVR制御/PTZ制御
電源		AC100 ~ 230V
動作条件		温度: 5℃~40℃/湿度: 10~90%
本体サイズ		W440×H70×D390mm
生産国		台湾


SCL-N032P01

32ch PoE対応 ネットワークビデオレコーダー



- 圧縮方式H.265/H.264
- 最大8MP(4K)の解像度
- USB3.0/USB2.0/ネットワークリモートバックアップ
- HDMI、VGA映像出力
- InternetExplorerブラウザ対応
- 360°カメラ分割補正
- ONVIF対応

■寸法図

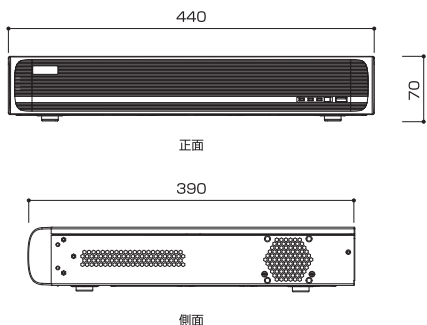

■仕様

オペレーションシステム		Embedded Linux
圧縮方式		H.265/H.264 メインプロファイル
映像	VGA	1 (1920×1080/1280×1024/1024×768)
	HDMI	1 (4K: 3840×2160/2K: 1920×1080/1280×1024/1024×768)
表示チャンネル数		1/4/9/16/25/32CH
同時再生チャンネル数		32CH
録画ビットレート		1M~10Mbps
録画解像度		8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P @960fps
録画画質		5段階調整
録画モード		自動/手動/スケジュール/検知
録画再生モード		日時検索/イベント検索
マルチタスク		ライブ/録画/再生/ネットワーク/バックアップ
バックアップ		USB3.0/USB2.0/ネットワークリモートバックアップ
ストレージ		SATA×4/最大40TB
音声入力		RCA×1 (双方向音声対応)
音声出力		RCA×1
アラーム		入力: 16/出力: 4
HDD録画モード		録画停止/上書き録画
機能		Plug&Play/ONVIF V2.4(プロファイルS)/マルチストリーム/デジタルズーム/RS485対応
ネットワークインターフェース		RJ45×1 (10/100/1000M Base-T)
内蔵PoE		RJ45×16
モバイル対応		iPhone/iPad/Android
マウス		標準
ネットワーク機能		認可済みCMS(100CH)/ EMAP/IE対応
ネットワーク接続		TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS (Auto DDNS)
クライアントアプリケーション		表示/再生/バックアップ/DVR制御/PTZ制御
電源		AC100 ~ 230V
動作条件		温度: 5℃~40℃/湿度: 10~90%
本体サイズ		W440×H70×D390mm
生産国		台湾

PH-0401

4ポートPoE HUB



■仕様		
イーサネットポート	PoEポート	ポートNo.1-4:10/100M オートネゴシエーション RJ45
	UPlink ポート(SFP)	ポートNo.5-6:10/100M オートネゴシエーション RJ45
PoE電源	最大 PoE電力消費量 / ポート	30W
	最大電力消費量	65W
	PoEポート給電優先度	有
LED表示	Power、PoE Usage、Link/Act	
処理タイプ	ストア&フワード	
転送モード	IEEE802.3X 全二重通信、バックプレッシャー半二重通信	
パフォーマンス	スイッチング容量	1.2Gbps
	パケットフォワーディングレート	0.89Mpps
	MACテーブルサイズ	1K
ネットワーク規格	IEEE802.3i 10 BASE-T、IEEE802.3u 100 BASE-TX、IEEE802.3ab 1000 BASE-T、IEEE802.3x フロー制御、IEEE802.3af Power over Ethernet、IEEE802.3at Power over Ethernet、IEEE802.3az EEE	
入力電圧	AC 100~240V 50/60Hz	
本体サイズ	W200×H44×D118mm	
対応LANケーブル	UTP cat5 以上	
動作環境	動作温度：-10℃～45℃、湿度：10%～90%	
	保管温度：-20℃～70℃、湿度：5%～95%	

PH-0801

8ポートPoE HUB



■仕様		
イーサネットポート	PoEポート	ポートNo.1-8:10/100M オートネゴシエーション RJ45
	UPlink ポート(SFP)	ポートNo.9-10:10/100M オートネゴシエーション RJ45
PoE電源	最大 PoE電力消費量 / ポート	30W
	最大電力消費量	96W
	PoEポート給電優先度	有
LED表示	Power、Status/W、Link/Act	
処理タイプ	ストア&フワード	
転送モード	IEEE802.3X 全二重通信、バックプレッシャー半二重通信	
パフォーマンス	スイッチング容量	2Gbps
	パケットフォワーディングレート	1.488Mpps
	MACテーブルサイズ	8K
ネットワーク規格	IEEE802.3i 10 BASE-T、IEEE802.3u 100 BASE-TX、IEEE802.3x フロー制御、IEEE802.3af Power over Ethernet、IEEE802.3at Power over Ethernet、IEEE802.3az EEE	
入力電圧	AC 100~240V 50/60Hz	
本体サイズ	W200×H44×D118mm	
対応LANケーブル	UTP cat5 以上	
動作環境	動作温度：-10℃～45℃、湿度：10%～90%	
	保管温度：-20℃～70℃、湿度：5%～95%	

PH-1601

16ポートPoE HUB



■仕様		
イーサネットポート	PoEポート	ポートNo.1-16:10/100M オートセンシング RJ45
	UPlink ポート(SFP)	ポートNo.17-18:1000M オートセンシング RJ45
PoE電源	最大 PoE電力消費量 / ポート	30W
	最大電力消費量	150W
	PoEポート給電優先度	有
LED表示	PWR、PoE MAX、Link/Act、GE	
処理タイプ	ストア&フワード	
転送モード	IEEE802.3X 全二重通信、バックプレッシャー半二重通信	
パフォーマンス	スイッチング容量	7.2Gbps
	パケットフォワーディングレート	5.36Mpps
	MACテーブルサイズ	4K
ネットワーク規格	IEEE802.3i 10 BASE-T、IEEE802.3u 100 BASE-TX、IEEE802.3ab 1000 BASE-T、IEEE802.3x フロー制御、IEEE802.3af Power over Ethernet、IEEE802.3at Power over Ethernet、IEEE802.3az EEE	
入力電圧	AC 100~240V 50/60Hz	
本体サイズ	W282×H44×D178mm	
対応LANケーブル	UTP cat5 以上	
動作環境	動作温度：-10℃～45℃、湿度：10%～90%	
	保管温度：-20℃～70℃、湿度：5%～95%	

MIC-DC001

防水集音マイク



■対応機種	
SCL-08DB01/SCL-08TC01	SCL-02DC01/SCL-06FA01
SCL-04DA01/SCL-04TD01	SOV-02PTZ01
■仕様	
周波数特性	20Hz～20KHz
入力感度	-40db
インピーダンス	600Ω 非平衡
集音範囲	約3～5m ※環境により変動
電源	DC12V/1A
動作条件	-30℃～60℃
防水性	生活防水
付属品	RCA変換プラグ、電源アダプター

HYT-1201000

電源アダプター



■対応機種	
全機種	
■仕様	
入力電圧	AC100-260V 50/60Hz
出力電圧	12V
出力電流	1A
サイズ/重量	L46×W34×H25mm/45g
ケーブル長	1.2m

VSD-001064

microSDカード 64GB



■対応機種	
SCL-04DA01/SCL-04TD01	SCL-06FA01
SCL-02TB01/SCL-02DC01	
■仕様	
容量	64GB
スピードクラス	Class10/UHS-1/U3/A1/V30
データ転送速度	読み出し(最大)100MB/s 書き込み(最大)85MB/s
サイズ/重量	11×15×1mm/0.4g
動作電圧	2.7V～3.6V
耐久性(最大)	12,000時間
排抜サイクル	10,000
動作条件	-25℃～85℃
付属品	SDカード変換アダプター

