



通信工事不要!

電源とSIMカード装着だけのIPカメラ



nanoSIM +



電源だけで
どこでも設置 どこでも通信

4G/LTEに対応!

IPC-16LTE

おかげさまで
Viewla

10万台

IPネットワークカメラ

Viewla[®]
ビューラ

安心をもっ

かんたん接続

接続から視聴まで3ステップ! 数分で視聴できる!

●接続に必要なのは、インターネット環境^{※1}とカメラID・視聴用パスワードのみです。

つなぐ^{※2}

Viewlaシリーズとルーターをつなぐ




インストール

無料アプリをインストール



見る

カメラIDと視聴用パスワードを登録



安心サポート

Viewlaシリーズは無料で充実の安心サポート!

サポートサービス料


+

サーバー使用料

+

アプリ使用料

※通話料はお客様負担となります。

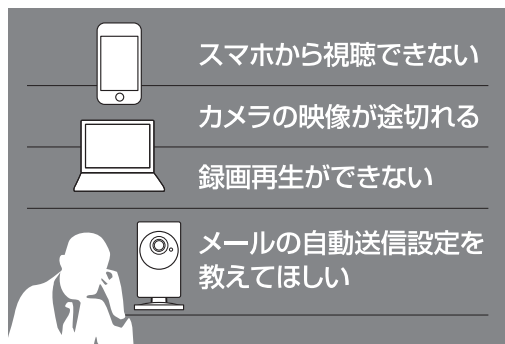

ホームページやお電話、メールで無料サポート!

FAQ

問題解決に役立つよくあるご質問を掲載。

トラブルシューティング

接続のトラブルに関する対処法を掲載。

アプリやサポートツール

アプリ、説明書などの資料を無償でダウンロードできます。

電話

電話にてサポートいたします。

メール

メールにてサポートいたします。



※電話サポートには、製品のカメラIDが必要です。お問い合わせ前に付属のID・パスワードカードをご確認ください。

遠隔視聴

スマホ、タブレットから遠隔で視聴・操作ができます。

気軽に無料体験!

スマホ、タブレットからデモカメラ映像をご覧ください。

1 QRコードから無料アプリをインストール



iPhone Viewla



Android Viewla

2 カメラリストの[+]をタップ




Viewla-ViewlaHD画面



iPad mCamViewHD



Androidタブレット ViewlaHD



mCamViewHD画面


3 <QRコード読取>からカメラを起動し、下記のQRコードを読み取りカメラを登録をします。または、<手動入力>の空欄に好みの名前、下記のカメラID、視聴用パスワードをご登録後[OK]をタップします。

機種名	IPC-16FHD	IPC-09w
カメラID	008249088	008090128
パスワード	1111	1111
QRコード		

●通信環境により接続が不安定になることがあります。

同時視聴

PCでは最大36台、iPadでは最大6台、スマートフォン・タブレットでは最大4台のカメラを同時に視聴できます。
また、1台のカメラへの最大接続数は、100万画素モデルは最大20、200万画素モデルは最大8です。

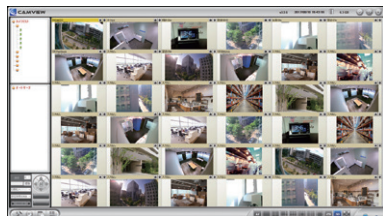

Windows版 最大36画面



iPad版 最大6画面




Android/iPhone版 最大4画面

パン・チルト

スマホやパソコンから、遠隔操作で上下左右にレンズの向きを変えることができます。

■対応機種/IPC-07FHD、08FHD

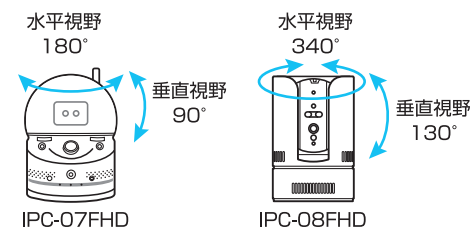

デイ&ナイト機能

一日中映し出すことができます。自動で夜間モードに切り替わります。
赤外線LEDで真っ暗でも10m先まで確認できます。



録画

24時間の常時録画が可能です。スケジュール録画や動体検知、人体感知録画設定をおこなうことで、必要なタイミングで録画をすることができます。録画映像は遠隔地からの視聴、保存をすることができます。



NAS




microSDカード

動体検知/アラーム・お知らせ機能

PIRセンサーで約7m範囲の動く人体(発熱体)を検知、または動体検知した場合、

- 1.スピーカーからアラームを鳴らし、侵入者を威嚇できます。
- 2.検知5秒前からの映像を録画できます。
※microSDカードもしくはNASを接続している場合
- 3.スマホやタブレットにプッシュ通知を送信、即座に映像を確認できます。

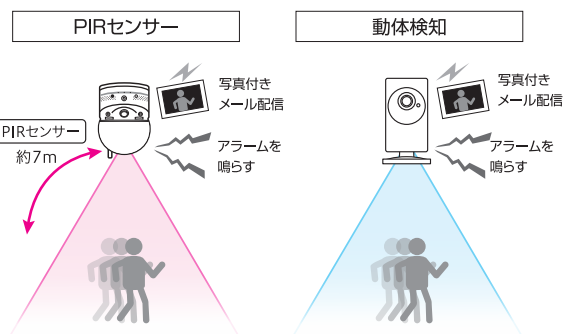


※3: PIRセンサーはIPC-06HD、07FHDのみ

双方向音声

カメラ側の音声を聞くだけでなく、映像を見ている人からカメラ側へ話しかけることができます。

■対応機種/IPC-06HD、07FHD、08FHD、09w

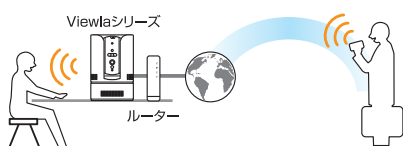


※4: 半二重通信: 音声の受信と発信は同時ではなく、片方みの通信となります。

Wi-Fi搭載/WPS機能


ワンタッチで自動Wi-Fi設定が可能です。ルーターから離れた場所やLANケーブルの敷設が難しい場所に設置できます。

■対応機種/IPC-06HD、07FHD、08FHD、09w



画像定期送信機能

指定のEメールアドレス、FTPサーバーへ定期的に画像付きの通知を送ることができます。

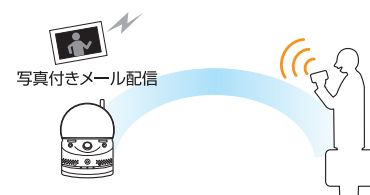

※1: カメラ接続するインターネット回線は光回線 (FTTH) を推奨します。IPカメラをご利用いただくにはプロバイダー契約が必要です。安定的に映像をご覧いただくためには、100万画素以上のカメラは3Mbps以上推奨。定額通信契約を推奨します。※2: 無線接続の場合は、無線ルーターが必要です。無線接続はルーターの性能に関わらず、電波干渉、遮蔽物、距離、アンテナの方向など、設置場所の環境により接続が不安定になる場合があります。※3: PIRセンサーは気温と感知対象の温度が近い場合、正常に感知できない場合があります。 ※4: 音声の受信と発信は、同時に行えません。どちらか片方のみ通信できる仕様です。

IPC-16LTE

日本中どこでも設置、どこからでも見守り


通信工事不要!電源とSIMカード装着だけのIPカメラです。

工事現場、畜産・農地、僻地監視、イベント会場など様々なシーンで活用できます。




LTE通信対応

SIMカードをカメラ本体に直接装着し、通信をおこないます。通信回線が用意できない場所でも視聴が可能です。NTTドコモ、au系SIMに対応しています。



コンパクト

カメラサイズH52×W58×D213mmでコンパクトですので設置工事が容易です。またルーターを必要としないので、小さな配線ボックスで設置ができます。



防水・防塵(IP66)

塵埃の侵入がなく、全方向から噴流を3分間受け続けても内部に水が浸入しない構造です。




200万画素+広角レンズ

120度広角レンズのため広範囲をカバーできます。フルハイビジョンですのでキレイな画質でご視聴いただけます。



広角レンズ

■寸法図

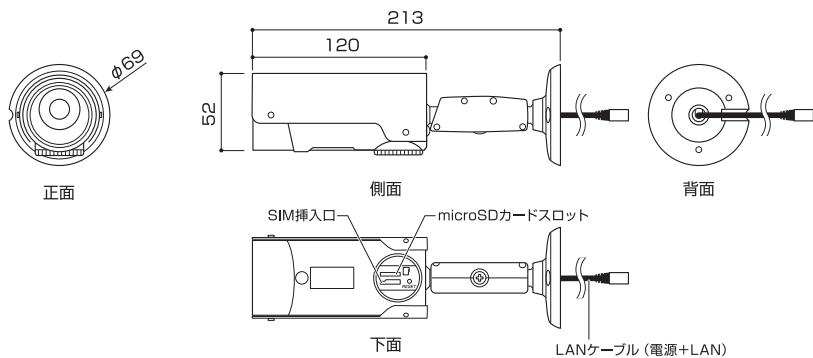

※防水キャップを外した状態

■機能

	LTE通信対応		最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能
	200万画素		現地の音声を聞くことができる機能
	120度広角レンズ		有線接続対応
	暗闇でもハッキリ映像が見られる デイスナイト機能対応		
	防水・防塵タイプの保護等級IP66対応		
	動体検知による自動録画、メール通知、 アラーム通知		
	現地の映像を記録に残す録画& スナップショット機能		

■仕様

設置場所	屋外、屋内
接続方式	P2P通信
接続	LTE、有線LAN
対応バンド	Band 1(2.0GHz)、Band 18(800MHz)、 Band 19(800MHz)、Band 26(800MHz)
防水仕様	保護等級 IP66
イメージセンサー	RGB 2 Mega 1/2.7インチ CMOS
レンズ	2.8mm、F2.0、水平画角:120° 固定アイリス、フォーカス範囲:50cm~∞
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264、ハイプロファイル
光感度	2.8mm、F2.0、水平画角:120° 固定アイリス、フォーカス範囲:50cm~∞
解像度	ノーマルモード時:1920×1080(FullHD)、1280×720、 640×360(HVGA) モバイルモード時:1280×720、640×360(HVGA)
フレームレート	30fps(通信環境により変動)
音声	オーディオモニタリング用マイク内蔵
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
記録媒体	microSD(SDXC 64GB対応)、ハードディスク、NAS
使用端末	パソコンOS:Windows(36台同時視聴) スマートフォン:Android(4台同時視聴) iOS(4台同時視聴)
動作条件	起動時:20~50℃、作動時:30~50℃
カメラ本体サイズ	H52×W58×D213mm(本体のみ)
重量	368g(本体、ブラケット) *アダプター重量含まず
電力	DC12V/1A

■付属アクセサリ

電源アダプター(1.5m)	nanoSIMカードトレイ
LANケーブル(ストレート1.5m)	かんたんインストールガイド
取り付けネジ・アンカー×3	インストールCD-ROM
混合器(LAN+電源)	ID・パスワードカード
中継コネクタ	カメラ作動中ステッカー
SIMトレイ用取り出しピン	

Viewla IPC-1 6LTE専用 SIM通信プラン

ソリッドカメラでは、Viewla IPC-1 6LTE専用のSIMをご用意しました!

月額 **1,600**円(税抜)～

- NTTドコモ系MVNOのLTE回線をご用意
- 大容量でもリーズナブル
- 最低利用期間・解約金なし
(ただし解約月の日割りはございません)
- カメラの延長保証がついて安心!

タイプ	カメラ視聴時間目安 (出荷状態・初期設定256Kbps※基準)	初期費用(税抜)	月額(税抜)	ご注意点
定額制	月間約 30 時間視聴プラン (約30～60分/1日) ●5GB+カメラ延長保証	¥3,000	¥1,600	●ご契約の通信上限に達した場合、通信が停止します。翌月まで通信ができません。 ●追加でデータ容量をご購入いただくことはできません。 ●データ容量の繰り越しはできません。
	月間約 60 時間視聴プラン (約90～120分/1日) ●10GB+カメラ延長保証		¥2,080	
	月間約 180 時間視聴プラン (約330～360分/1日) ●30GB+カメラ延長保証		¥4,000	

※初期設定の画素数は1280×720,フレームレートは10fpsです。

IPC-1 6LTE専用 SIM通信プランの延長保証

- ソリッドSIMプラン加入中、最大5年間の延長保証が適用されます。
- さらに! 無償保守期間中は交換製品を先出対応いたします。

弊社保守サービスはセンドバック方式となります。保守お預かり中の代替機はございません。

	1年	2年	3年	4年	5年
5年保証	製品保証期間	延長保証4年			
	無償保守	無償保守	保守価格70%分を 当社が負担	保守価格60%分を 当社が負担	保守価格50%分を 当社が負担
	保守先出対応期間				

※SIMプランの詳細は、ホームページをご確認ください。

IPC-19


PoE給電で配線がスマート、あらゆるシーンに溶け込むデザイン

Viewlaシリーズ初、PoE給電対応ドームカメラ。
防水・防塵(IP66)で、湿気の多い場所にも設置が可能です。




PoE給電対応

LANケーブルのみでカメラに電源を供給できるので、新たに電源設置工事を必要としません。



防水・防塵(IP66)

塵埃の侵入がなく、全方向から噴流を3分間受け続けても内部に水が浸入しない構造です。厨房など水蒸気があるところでも設置できます。



関連商品

MIC-001/高感度集音マイク(屋内用)




材質: PVS
サイズ: W62×H20 mm
重量: 12g
感度: -40db
音声取得距離: 3~5m^{※1}
取付ネジサイズ: M3皿頭タッピングネジ^{※2}

指向性: 全方向
電圧: 電源供給不要
コード長: 1.5m
付属品: RCA変換プラグ
動作条件: -30℃~60℃

※1 音声取得距離は設置環境により変化します。
※2 天井・壁へ取り付ける場合は、取付ネジ2個を用意する必要があります。

■寸法図 (単位: mm)

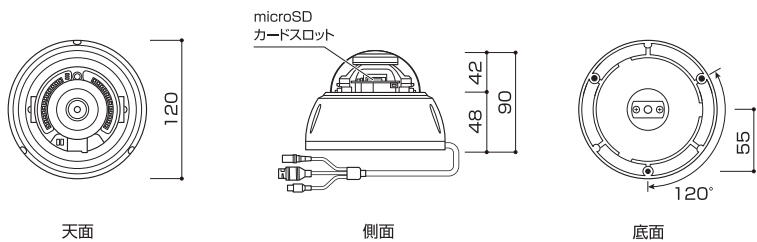

■機能

200万画素	現地の音声を聞くことができる機能 ※外付けマイクが必要です
120°広角レンズ	有線接続対応
暗闇でもハッキリ映像が見られる Day&Night機能対応	PoE給電対応
防水・防塵(IP66)	
動体検知による自動録画、メール通知、 アラーム通知	
現地の映像を記録に残す録画& スナップショット機能	
最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能	

■仕様

設置場所	屋内、屋外
接続方法	P2P通信
接続	有線LAN
防水仕様	防水・防塵(IP66) ※本体のみ
PoE規格	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at準拠
イメージセンサー	RGB 2Mega 1/2.7インチ CMOS
レンズ	2.8mm, F2.0、水平画角:120° 固定アリス、フォーカス範囲:50cm~∞
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264、ハイプロファイル
光感度	赤外線無効時:0.2Lux、赤外線有効時:0Lux(視界10m)
解像度	ノーマルモード時:1920×1080(FullHD)、1280×720、 640×360(HVGAW) モバイルモード時:1280×720、640×360(HVGAW)
フレームレート	30fps(通信環境により変動)
音声	外付けマイク用端子(RCA端子) オーディオ圧縮:G.711
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
記録媒体	microSD(SDXC 64GB対応)、ハードディスク、NAS
視聴 アプリケーション 対応端末:OS	Windows用Viewlaシリーズ36台同時視聴アプリ(CamView) iPad用Viewlaシリーズ6台同時視聴アプリ(mCamViewHD) iOS/Android用Viewlaシリーズ4台同時視聴アプリ(Vielwa, Viewla HD)
動作条件	起動時:-20~50℃、動作時:-30~50℃
カメラ本体サイズ	H90×W120×D120mm(本体のみ)
重量	449g(アダプター重量含まず)
電力	PoEまたはDC12V/1A

■付属アクセサリ

電源アダプター(1.5m) LANケーブル(ストレート1.5m) 取り付けネジ・アンカー×3 ゴムスベラー×3 ケーブル用防水キャップ式 特殊ドライバー	設置用紙 かんたんインストールガイド インストールCD-ROM ID・パスワードカード カメラ作動中ステッカー
---	---

IPC-16FHD

屋外を昼・夜24時間、安心見守り

駐車場や工事現場などの設置に最適な、屋外用モデルです。

防水・防塵等級IP66で雨にも強く、赤外線ライトで夜間、街灯がない場所への設置も可能です。



防水・防塵(IP66)

塵埃の侵入がなく、全方向から噴流を3分間受け続けても内部に水が浸入しない構造です。



200万画素+広角レンズ

120度広角レンズのため広範囲をカバーできます。フルハイビジョンですのでキレイな画質でご視聴いただけます。



広角レンズ




デモカメラ映像をご視聴いただけます。

カメラID: 008246252

パスワード: 1111



■寸法図

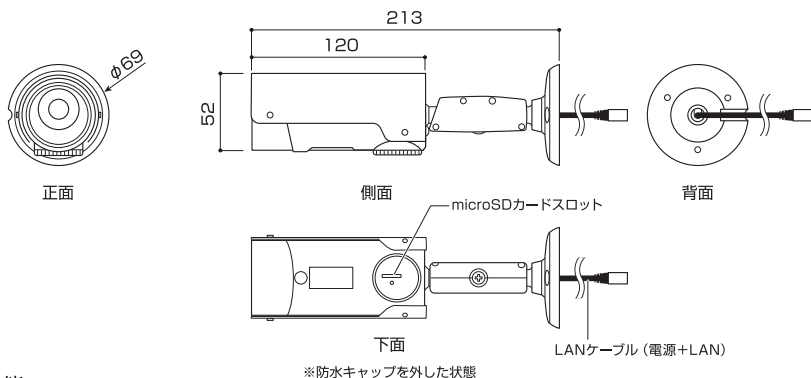

■機能

200万画素	現地の音声を聞くことができる機能
120°	有線接続対応
暗闇でもハッキリ映像が見られる デイ&ナイト機能対応	
防水・防塵タイプの保護等級IP66対応	
動体検知による自動録画、メール通知、 アラーム通知	
現地の映像を記録に残す録画& スナップショット機能	
最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能	

■仕様

設置場所	屋外、屋内
接続方式	P2P通信
接続	有線LAN
防水仕様	保護等級 IP66
イメージセンサー	RGB 2 Mega 1/2.7インチ CMOS
レンズ	2.8mm, F2.0, 水平画角: 120° 固定アイリス、フォーカス範囲: 50cm~∞
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264、ハイプロファイル
光感度	赤外線無効時: 0.2 Lux、赤外線有効時: 0 Lux (視界 10m)
解像度	ノーマルモード時: 1920×1080 (FullHD)、1280×720、 640×360 (HVGAW) モバイルモード時: 1280×720、640×360 (HVGAW)
フレームレート	30fps (通信環境により変動)
音声	オーディオモニタリング用マイク内蔵
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
記録媒体	microSD (SDXC 64GB対応)、ハードディスク、NAS
使用端末	パソコンOS: Windows (36台同時視聴) スマートフォン/タブレット: iOS、Android (4台同時視聴) iPad: iOS (6台同時視聴)
動作条件	起動時: -20~50°C、作動時: -30~50°C
カメラ本体サイズ	H52×W58×D213mm (本体のみ)
重量	368g (本体、ブラケット) *アダプター重量含まず
電力	DC 12V/1A

■付属アクセサリ

電源アダプター (1.5m)	かんたんインストールガイド
LANケーブル (ストレート 1.5m)	インストールCD-ROM
取り付けネジ・アンカー×3	IDパスワードカード
混合器 (LAN+電源)	カメラ作動中ステッカー
中継コネクタ	

IPC-09w

よりワイドに、よりハッキリと、安心広がる

今までのViewlaシリーズとは違うワイドアングル・フルハイビジョン対応レンズ採用。
コンパクトなのに広範囲×高画質で、お部屋も店舗も細部まで確認できます。



コンパクトサイズ

スマートフォンよりもコンパクトサイズ



200万画素+広角レンズ

130度広角レンズのため広範囲をカバーできます。フルハイビジョンですのでキレイな画質でご視聴いただけます。



広角レンズ




デモカメラ映像をご視聴いただけます。

カメラID: 008090128

パスワード: 1111



■寸法図

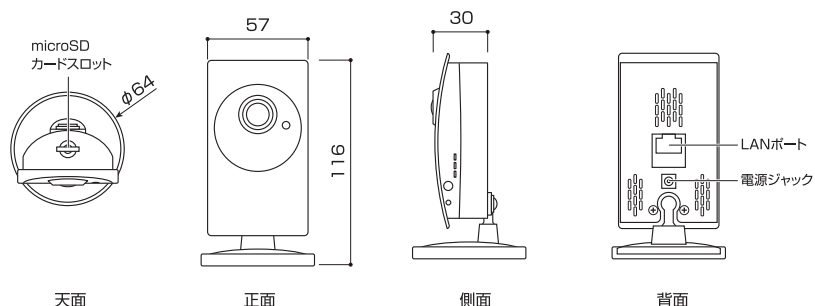

■機能

	200万画素		ワンタッチでWi-Fi設定可能なWPS機能
	130度広角レンズ		侵入者の威嚇に効果的なスピーカーアラーム機能
	暗闇でもハッキリ映像が見られる デイ&ナイト機能対応		天井設置の際に必要な180°映像反転できる ビデオフリップ機能
	動体検知による自動録画、メール通知、 アラーム通知		現地の音声を聞くことができる機能
	現地の映像を記録に残す録画& スナップショット機能		無線接続対応
	視聴側からカメラ側に話しかけることが できる双方向音声機能		有線接続対応
	最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能		

■仕様

設置場所	屋内
接続方式	P2P通信
接続	有線LAN、無線LAN
無線インターフェース	IEEE 802.11n 90-150 Mbps、IEEE 802.11g 6-54 Mbps IEEE 802.11b 1-11 Mbps
イメージセンサー	RGB 2 Mega 1/2.7インチ CMOS
レンズ	2.8mm、F1.8、水平画角:130° 固定アイリス、フォーカス範囲:50cm~∞
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264、ハイプロファイル
光感度	赤外線無効時:0.2 Lux、赤外線有効時:0 Lux(視界10m)
解像度	ノーマルモード時:1920×1080(FullHD)、1280×720、 640×360(HVGAW) モバイルモード時:1280×720、640×360(HVGAW)
フレームレート	30fps(通信環境により変動)
音声	オーディオモニタリング用マイク内蔵、 アラームと半二重通信用0.5Wスピーカー内蔵
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
記録媒体	microSD(SDXC 64GB対応)、ハードディスク、NAS
使用端末	パソコンOS:Windows(36台同時視聴) スマートフォン・タブレット:iOS、Android(4台同時視聴) iPad:iOS(6台同時視聴)
動作条件	0~50℃、湿度20~80%RH(結露無きこと、防滴・防塵なし)
カメラ本体サイズ	H116×W57×D30mm
重量	126g(本体のみ)
電力	DC5V/1.5A

■付属アクセサリ

電源アダプター(3m)
LANケーブル(ストレート1.5m)
取り付けネジ・アンカー×2
かんたんインストールガイド

インストールCD-ROM
ID・パスワードカード
カメラ作動中ステッカー

IPC-08FHD

リニューアル

FHD対応

旧モデル/IPC-08w

ワイドパンチルトで広がる風景、安心にリンクする

ワイドパンチルトですみずみまで視聴可能。


上下130°、左右340°の広範囲の視聴が可能になった、パンチルト特化モデル。




パンチルト機能

遠隔で上下左右にレンズを操作ができます。

パン 340°



チルト 130°




コンパクトサイズ

スマートフォンよりもコンパクトサイズ



■寸法図

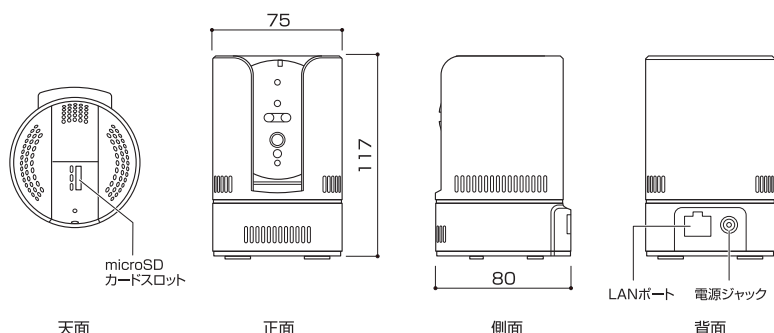

■機能

	遠隔から上下左右に操作可能なパンチルト機能対応		ワンタッチでWi-Fi設定可能なWPS機能
	200万画素		侵入者の威嚇に効果的なスピーカーアラーム機能
	暗闇でもハッキリ映像が見られるDay&Night機能対応		天井設置の際に必要な180°映像反転できるビデオフリップ機能
	動体検知による自動録画、メール通知、アラーム通知		現地の音声を聞くことができる機能
	現地の映像を記録に残す録画&スナップショット機能		無線接続対応
	視聴側からカメラ側に話しかけることができる双方向音声機能		有線接続対応
	最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能		

■仕様

設置場所	屋内
接続方式	P2P通信
接続	有線LAN、無線LAN
無線インターフェース	IEEE 802.11n 90-150 Mbps、IEEE 802.11g 6-54 Mbps IEEE 802.11b 1-11 Mbps
イメージセンサー	RGB 2 Mega 1/4インチ CMOS
レンズ	3.3mm、F2.8、最大画角:70° 固定アイリス、フォーカス範囲:50cm~∞
パン・チルト範囲	パン(水平方向):視野範囲 340° チルト(垂直方向):視野範囲 130°
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264、ハイプロファイル
光感度	赤外線無効時:0.2 Lux、赤外線有効時:0 Lux(視界10m)
解像度	ノーマルモード時:1920×1080(FullHD)、1280×720、 640×360(HVGAW) モバイルモード時:1280×720、640×360(HVGAW)
フレームレート	30fps(通信環境により変動)
音 声	オーディオモニタリング用マイク内蔵、 アラームと半二重通信用0.5Wスピーカー内蔵
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
記録媒体	microSD(SDXC 64GB対応)、ハードディスク、NAS
使用端末	パソコンOS:Windows(36台同時視聴) スマートフォン・タブレット:iOS、Android(4台同時視聴) iPad:iOS(6台同時視聴)
動作条件	0~50℃、湿度20~80%RH(結露無きこと、防滴・防塵なし)
カメラ本体サイズ	H117×W75×D80mm
重 量	280g(本体のみ)
電 力	DC5V/1.5A

■付属アクセサリ

電源アダプター(3m)
LANケーブル(ストレート1.5m)
取り付けネジ・アンカー×3
ブラケット

かんたんインストールガイド
インストールCD-ROM
ID・パスワードカード
カメラ作動中ステッカー

IPC-07FHD

リニューアル

FHD対応

旧モデル/IPC-07w


多彩な機能でニーズに応える

人体感知センサーや赤外線温度計搭載し、様々な用途で利用できるオールインワンIPカメラ。




パン・チルト機能

遠隔で上下左右にレンズを操作ができます。



人体感知機能

約7mの範囲の動く人体(発熱体)、映像内の動きや変化を検出します。検出後に録画開始、通知を受け取ることができます。



赤外線温度計

設置場所の温度をお知らせします。*

2017/08/10 10:23:27 33°C




*カメラの前に金属等表面光沢がある場合、正確に気温を測定できない場合があります




デモカメラ映像をご視聴いただけます。

カメラID: 011003125

パスワード: 1111



■寸法図

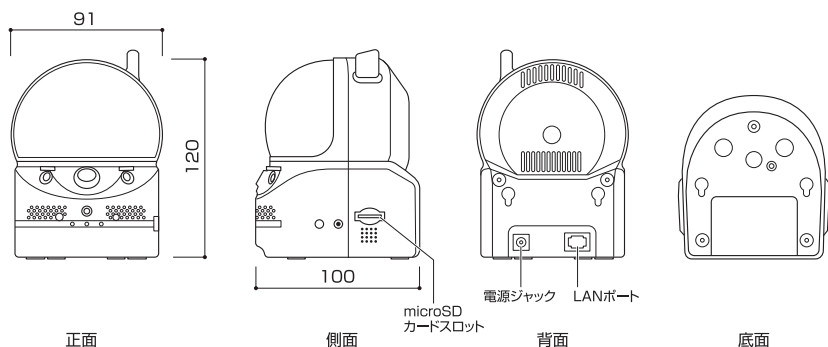

■機能

	遠隔から上下左右に操作可能なパン・チルト機能対応		ワンタッチでWi-Fi設定可能なWPS機能
	200万画素		侵入者の威嚇に効果的なスピーカーアラーム機能
	暗闇でもハッキリ映像が見られるデイ&ナイト機能対応		天井設置の際に必要な180°映像反転できるビデオフリップ機能
	PIRセンサーの熱感知による自動録画、メール通知、アラーム通知		現地の温度が確認できる赤外線温度計内蔵
	動体検知による自動録画、メール通知、アラーム通知		現地の音声を聞くことができる機能
	現地の映像を記録に残す録画&スナップショット機能		無線接続対応
	視聴側からカメラ側に話しかけることができる双方向音声機能		有線接続対応
	最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能		

■仕様

設置場所	屋内
接続方式	P2P通信
接続	有線LAN、無線LAN
無線インターフェース	IEEE 802.11n 90~150 Mbps, IEEE 802.11g 6~54 Mbps, IEEE 802.11b 1~11 Mbps
イメージセンサー	RGB 2 Mega 1/2.7インチ CMOS
レンズ	3.3mm, F2.8, 最大画角:70° チルト(垂直方向):視野範囲 90° 固定アイリス、フォーカス範囲:50cm~∞
パン・チルト範囲	パン(水平方向):視野範囲 180° チルト(垂直方向):視野範囲 90°
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264、ハイプロファイル
光感度	赤外線無効時:0.2 Lux、赤外線有効時:0 Lux(視界10m)
解像度	ノーマルモード時:1920×1080(FullHD)、1280×720、640×360(HVGAW) モバイルモード時:1280×720、640×360(HVGAW)
フレームレート	30fps(通信環境により変動)
音声	オーディオモニタリング用マイク内蔵 アラームと半二重通信用0.5Wスピーカー内蔵 外部スピーカー用3.5mmステレオミニジャック
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー
記録媒体	microSD(SDXC 64GB対応)、ハードディスク、NAS
使用端末	パソコンOS:Windows(36台同時視聴) スマートフォン:Android(4台同時視聴) iPad:iOS(6台同時視聴)
動作条件	0~50°C、湿度20~80%RH(結露無きこと、防滴・防塵なし)
カメラ本体サイズ	H120×W91×D100mm
重量	350g(本体のみ)
電力	DC12V/1A

■付属アクセサリ

電源アダプター(1.5m)	かんたんインストールガイド、インストールCD-ROM
電源延長コード(1.5m)	ID/パスワードカード
LANケーブル(ストレート1.5m)	カメラ作動中ステッカー
取り付けネジ・アンカー×3	

IPC-06HD

シーンにとけこむスマートボディ

周囲にとけこむ外観で、気になる場所を見逃すことなくしっかりキャッチする固定式モデル。
赤外線レンズ搭載で暗闇にも強く、24時間見守り可能です。



人体感知機能

約7mの範囲の動く人体(発熱体)、映像内の動きや変化を検出します。検出後に録画開始、通知を受け取ることができます。



赤外線温度計

設置場所の温度をお知らせします。※

2017/08/10 10:23:27 33°C




※カメラの前に金属等表面光沢がある場合、正確に気温を測定できない場合があります




デモカメラ映像をご視聴いただけます。

カメラID:004072214

パスワード:1111



■寸法図

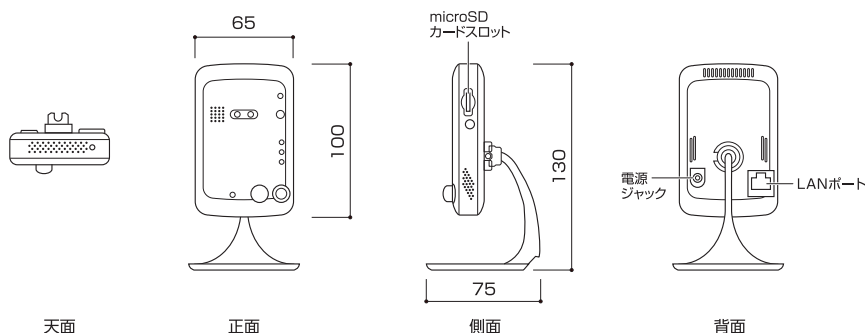

■機能

	100万画素		ワンタッチでWi-Fi設定可能なWPS機能
	暗闇でもハッキリ映像が見られる デイ&ナイト機能対応		侵入者の威嚇に効果的な スピーカーアラーム機能
	PIRセンサーの熱感知による自動録画 メール通知、アラーム通知		天井設置の際に必要な180°映像反転できる ビデオフリップ機能
	動体検知による自動録画、メール通知、 アラーム通知		現地の温度が確認できる赤外線温度計内蔵
	現地の映像を記録に残す録画& スナップショット機能		現地の音声を聞くことができる機能
	視聴側からカメラ側に話しかけることが できる双方向音声機能		無線接続対応
	最大4倍まで映像拡大できるデジタルズーム機能		有線接続対応

■仕様

設置場所	屋内
接続方式	P2P通信
接 続	有線LAN、無線LAN
無線インターフェース	IEEE 802.11n 90~150 Mbps、IEEE 802.11g 6~54 Mbps IEEE 802.11b 1~11 Mbps
イメージセンサー	RGB 1 Mega 1/4インチ CMOS
レンズ	3.3mm、F2.8、最大画角:66°(縦横比 5:8) 固定アイリス、フォーカス範囲:30cm~∞
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264、ベースラインプロファイルレベル3.1
光感度	赤外線無効時:0.2 Lux、赤外線有効時:0 Lux(視界10m)
解像度	ノーマルモード時:1280×800(WXGA)、1024×768(XGA) 640×480(VGA)、320×240(QVGA) モバイルモード時:1280×800(WXGA)、1024×768(XGA) 640×400、480×360、320×240(QVGA)
フレームレート	30fps(通信環境により変動)
音 声	オーディオモニタリング用マイク内蔵 アラームと半二重通信用0.5Wスピーカー内蔵 外部スピーカー用3.5mmステレオミニジャック
同時接続ユーザー数	最大20ユーザー
記録媒体	microSD(SDXC 64GB対応)、ハードディスク、NAS
使用端末	パソコンOS:Windows(36台同時視聴) スマートフォン:タブレット:iOS、Android(4台同時視聴) iPad:iOS(6台同時視聴)
動作条件	0~50℃、湿度20~80%RH(結露無きこと、防滴・防塵なし)
カメラ本体サイズ	H100×W65×D21mm
重 量	130g(ブラケット含む)
電 力	DC12V/1A

■付属アクセサリ

電源アダプター(1.5m)
電源延長コード(1.5m)
LANケーブル(ストレート1.5m)
取り付けネジアンカー×3
ブラケット

ドライバー
かんたんインストールガイド
インストールCD-ROM
ID/パスワードカード
カメラ作動中ステッカー

NAS-03/4.0 LAN DISK for Viewla NAS-03/4.0TB


Viewla専用モデル!

安定した長期間録画で、カメラ複数台の録画を一括管理

Viewlaの録画向けにチューンナップした特別仕様のNAS(ネットワーク対応HDD)です。

4TBの大容量でViewlaの映像を長期間録画します。

カメラ6台まで同時録画できます。

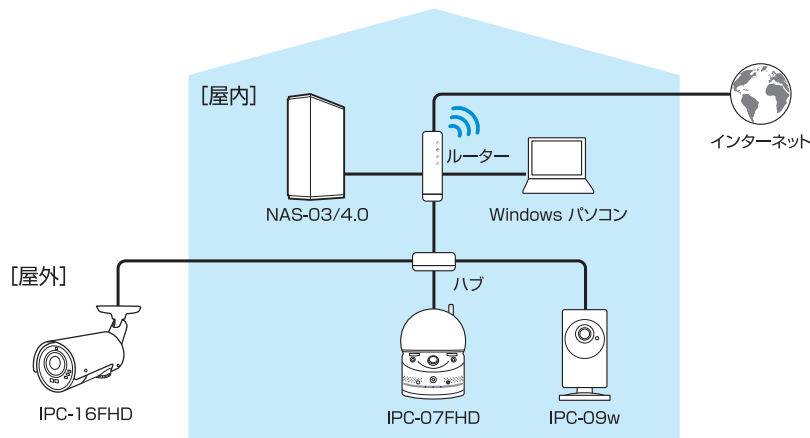

およそ8ヵ月間*

容量: 4TB
サイズ: H168×W43×D134mm(本体のみ、突起部分を除く)
重量: 約1.3kg(本体のみ)
電源: AC100V(付属ACケーブルは日本専用)50/60Hz
設置場所: 屋内

*商品画質初期設定(1.2Mbps)の録画期間の目安(カメラ1台、容量4TB)

VSD-001064 microSDカード64GB

耐久性に優れた録画に最適なmicroSDカード



およそ2～3週間*

容量: 64GB
スピードクラス: Class10/UHS-1/U3/A1/V30
データ転送速度: 読出し(最大) 100MB/s、書込み(最大) 85MB/s
サイズ(最大): 11×15×1mm
重量(最大): 0.4g
動作電圧: 2.7V～3.6V
耐久性(最大): 12,000時間
挿抜サイクル: 10,000
動作条件: -25℃～85℃
付属品: SDカード変換アダプター


*商品画質初期設定(256kbps)の録画期間の目安(カメラ1台、容量64GB)

BRK-001 屋内用カメラ取付ブラケット (10cm)

カメラ専用ブラケットでカメラをしっかり固定



[取り付け図]

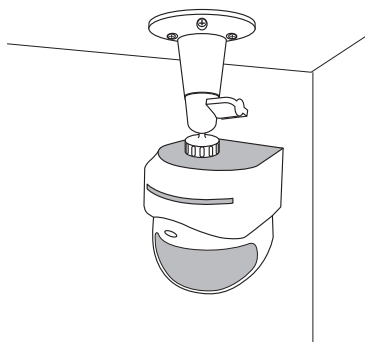

[対応機種] IPC-07FHD、08FHD

主な材質: 亜鉛合金
最大保持荷重: 2.5kg※
カメラ取付ネジ: 1/4インチ
使用温度範囲: -40℃～60℃
耐湿性: 95%RH
設置場所: 屋内
同梱物: 取付ネジ×3、アンカー×3
サイズ: Φ80×H96mm
重量: 199g

*最大保持荷重は設置場所やカメラのバランス等の諸条件によって変化します。

PoE-PD01

最長
100m

5V/12V
対応

IEEE
802.3af
準拠

PoE非対応機器も、PoE給電対応可能に!

PoE-PD01は、IEEE802.3afに準拠したDC5V/12V出力用のPoEスプリッターです。


PoE給電機器から入力される電力とデータを分離し、

PoE非対応のIPカメラやアクセスポイントへ電力供給を可能にします。(最大15.4W)

すべてのViewla IPCシリーズをPoE給電HUBに接続できます。



※すべてのViewlaシリーズに対応しています。

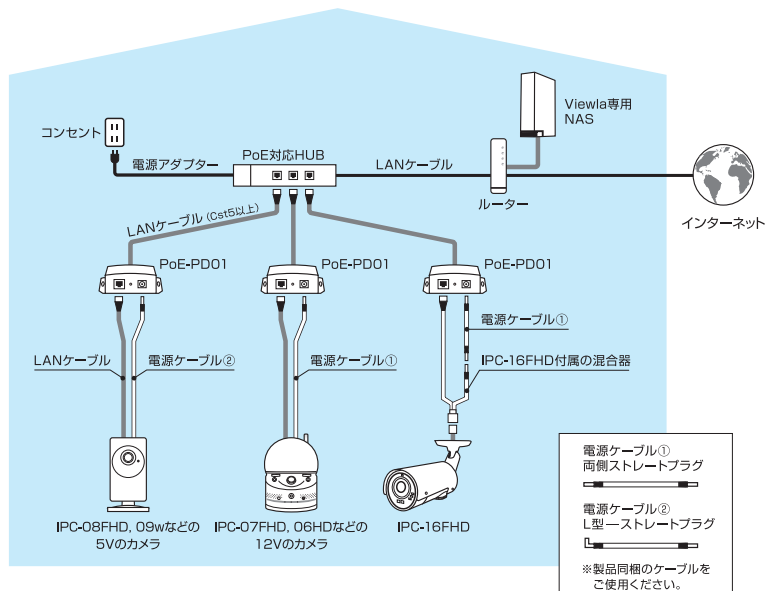

P o E 規 格: IEEE802.3af 準拠
ネットワークプロトコル: IEEE802.3i 10BASE-T
IEEE802.3u 100BASE-TX
IEEE802.3ab 1000BASE-T
IEEE802.3x フロー制御
ネットワークインターフェース: 出力 RJ45×1ポート (Auto MDIX)
PoE入力 RJ45×1ポート (Auto MDIX-IEEE802.3af)
対応ケーブル カテゴリ5・5e・6、UTPケーブル (100m以内)

出 力 電 圧: DC5V/2A、DC12V/1A
出 力 電 力: 15.4W (最大)
付属ケーブル寸法: L80×W76×H25mm、0.113kg
M T B F: 30,000h
動 作 環 境: 動作温度 -20~55℃
保管温度 -20~75℃
動作湿度 10~90%RH (結露なきこと)
保管湿度 5~90%RH (結露なきこと)

規 格 ・ 認 定: CE Mark, commercial, FCC Part 15 Class B, RoHS

PoE-12VⅡ

最長
50m

電源工事
不要


給電距離を延長可能! Viewla専用PoE給電アダプター

付属の電源アダプターの給電距離をLANケーブルで延長できるパッシュタイプのPoEアクセサリ。

過電流、過電圧に対して保護回路が働き、カメラの故障を防ぎます。LEDランプで通電の有無を確認できます。




※IPC-08FHD、09wにはご使用いただけません。

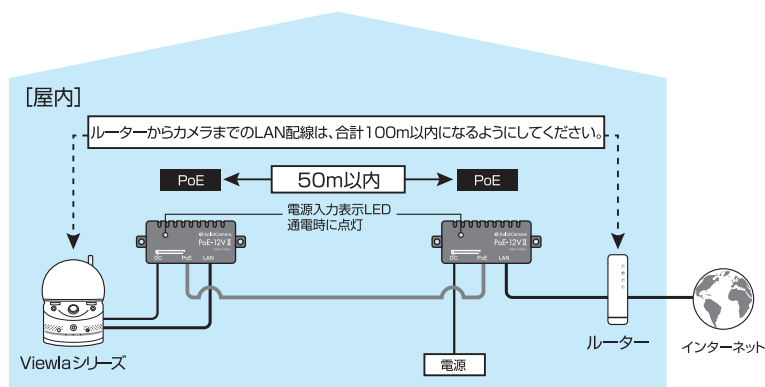

最大伝送距離: 50m (PoEポートとPoEポートに接続されるLANケーブル長)
対応機種: IPC-06HD、07FHD、19 IPC-16FHD、16LTE (1ヶのみ使用)
伝送速度: 10Mbps/100Mbps
適合LANケーブル: Cat5、Cat5e
適合コネクタ: RJ-45モジュラーコネクタ

インターフェース: PoE兼用、UTP用コネクタ 1ポート
電源供給DCプラグ: 5.5φ×2.1φ (センター+)
入出力電圧: DC12V
入出力電流: 1A
LED表示: 通電時に点灯
寸法: W58×D25×H19mm (突起部含まず) 2個
動作条件: -10 ~ 60℃

アプリ紹介

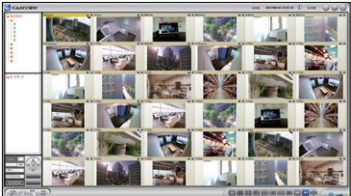アプリ	CamView & CamPlay Windows用	Viewla iPhone, Android用	Viewla Android タブレット用	mCamViewHD iPad用
アイコン				
画像イメージ				
画面数	最大36画面	最大4画面		最大6画面
遠隔視聴	●	●		●
録 画 デ ー タ	遠隔再生			
	SDカード	●	●	●
	NAS	●	●	—
	遠隔データ保存			
	SDカード	●	●	—
	NAS	●	●	—
特長	映像切断時でも自動再接続します ので、安定して視聴可能	リストから一目で録画状況を 確認可能		—

アプリの使用方法等、ご不明な点がございましたら、すべて弊社でサポート対応いたします。
ホームページやお電話、メールでお問い合わせください。

セキュリティ

1. 全製品、パスワード設定済の状態出荷

Viewlaはパスワードなしで視聴はできません。
また、初期設定でカメラごとに異なるパスワードが設定されております。
※パスワードは変更可能です。



2. IPアドレスを固定する必要無し

Viewlaはグローバル固定IPが必要ないため、ポートマッピングを使用しません。
そのため、適当なIPアドレスを入力しても、カメラへアクセスできません。



3. パスワード漏えいの心配無し

パスワードはカメラ自体に保存されています。
サーバー上に情報が残らないため、サーバー攻撃による
情報漏えいの心配はありません。



高機能NVR IPカメラのご案内

ワンランク上の
IPカメラセキュリティ
Secula
セキュラ




Viewlaのサポート体制そのまま！ ソリッドカメラのレコーダー型IPカメラ

安心のサポート体制



IPカメラ10万台販売の実績をもとに、カスタマーセンターが的確なサポートを提供します。NVRを導入することで更に高度な防犯システムを構築できます。

NVRはViewlaにも対応

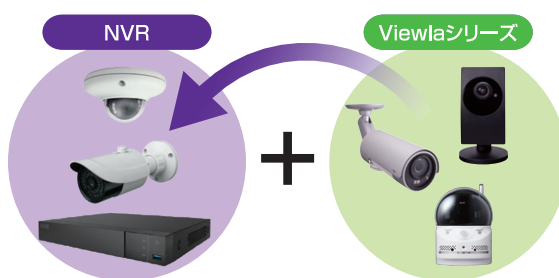

NVRは、ONVIF、RTSPプロトコルに対応しており、ほとんどのIPカメラを録画できます。ソリッドカメラViewlaシリーズも録画でき、様々なアプローチが可能です。

豊富な機能

- プラグ&プレイ接続
- 4K対応
- 遠隔NVR同士をリモートリンク
- スマホタブレット対応
- ONVIF、RTSP対応
- カメラ死活監視

かんたん通信



Secula同士であれば、面倒な設定を必要とせず、簡単に設置できます。スマホの遠隔視聴も無料アプリでQRコードを読み取るだけです。

使いやすいUI



お客様目線のユーザーインターフェースで、誰でも簡単に操作ができます。もちろん完全日本語対応で、カスタマーサポート付きです。



メールでのお問合せはこちら ▶ info@solidcamera.net
ホームページ ▶ <https://secula.solidcamera.net/>



■Viewlaシリーズ機能・仕様

機能・仕様	IPC-16LTE 	IPC-19 	IPC-16FHD 	IPC-09w 	IPC-08FHD 	IPC-07FHD 	IPC-06HD 
 最大200万画素	●	●	●	●	●	●	
 最大100万画素							●
 130度広角レンズ				●			
 120度広角レンズ	●	●	●				
 遠隔から上下左右に操作可能な パンチルト機能対応					●	●	
 暗闇でもハッキリ映像が見られる デイ&ナイト機能対応	●	●	●	●	●	●	●
 防水・防塵タイプの保護等級 IP66対応	●	●	●				
 PIRセンサーの熱感知による自動 録画、メール通知、アラーム機能						●	●
 動体検知による自動録画、 メール通知、アラーム機能	●	●	●	●	●	●	●
 現地の映像を記録に残す録画& スナップショット機能	●	●	●	●	●	●	●
 視覚側からカメラ側に話しかける ことができる双方向音声機能				●	●	●	●
 最大4倍まで映像拡大できる デジタルズーム機能	●	●	●	●	●	●	●
 ワンタッチでWi-Fi設定可能な WPS機能				●	●	●	●
 侵入者の威嚇に効果的な スピーカーアラーム機能				●	●	●	●
 天井設置の際に必要な180°映像 反転できるビデオフリップ機能	●	●	●	●	●	●	●
 現地の温度が確認できる 赤外線温度計内蔵						●	●
 現地の音声を聞くことが できる機能	●	● ※外付けマイクが 必要です。	●	●	●	●	●
 無線接続対応				●	●	●	●
 有線接続対応	●	●	●	●	●	●	●
 PoE給電対応		●					
設置場所	屋外、屋内			屋内			
接続方式	P2P通信						
接 続	LTE、有線LAN	有線LAN		有線LAN、無線LAN			
無線インターフェース	—	—	—	IEEE802.11n 90-150Mbps、IEEE802.11g6-54Mbps、IEEE802.11b 1-11Mbps			
イメージセンサー	RGB2Mega1/2.7インチCMOS				RGB2Mega1/4インチCMOS	RGB2Mega1/2.7インチCMOS	RGB1Mega1/4インチCMOS
レンズ	2.8mm、F2.0 水平画角：120°、固定アイリス フォーカス範囲：50cm～∞			2.8mm、F1.8 水平画角：130°、固定アイリス フォーカス範囲：50cm～∞	3.3mm、F2.8 最大画角：70° 固定アイリス、フォーカス範囲：50cm～∞		3.3mm、F2.8、最大画角66° 固定アイリス、 フォーカス範囲：30cm～∞
パンチルト範囲	—	—	—	—	パン(水平方向):視野範囲340° チルト(垂直方向):視野範囲130°	パン(水平方向):視野範囲180° チルト(垂直方向):視野範囲90°	—
映像圧縮形式	モーション検出対応 H.264 ハイプロファイル						モーション検出対応H.264 ベースラインプロファイルレベル3.1
光感度	赤外線無効時:0.2 Lux、赤外線有効時:0 Lux(視界10m)						
解像度	ノーマルモード時：1920×1080 (FullHD)、1280×720、640×360 (HVGAW) モバイルモード時：1280×720、640×360 (HVGAW)						ノーマルモード時： 1280×800(WXGA)、1024×768(XGA) 640×480(VGA)、320×240(QVGA) モバイルモード時： 1280×800(WXGA)、1024×768(XGA) 640×400、480×360、320×240(QVGA)
フレームレート	30fps(通信環境により変動)						
音 声	オーディオモニタリング用 マイク内蔵	外付けマイク用端子(RCA端子) オーディオ圧縮:G.711 ※外付けマイクが必要です。	オーディオモニタリング用 マイク内蔵	オーディオモニタリング用マイク内蔵 アラームと半二重通信用0.5Wスピーカー内蔵		オーディオモニタリング用マイク内蔵 アラームと半二重通信用0.5Wスピーカー内蔵 外部スピーカー用3.5mmステレオミニジャック	
同時接続ユーザー数	最大8ユーザー						最大20ユーザー
記録媒体	microSD(SDXC 64GB対応)、ハードディスク、NAS(IPC-16LTEは、LTE通信時NASの録画ができません)						
対応OS	パソコンOS:Windows(36台同時視聴)、スマートフォン/タブレット:iOS、Android(4台同時視聴)、iPad:iOS(6台同時視聴)						
動作条件	起動時:－20～50℃、動作時:－30～50℃			0～50℃、湿度20～80%RH(結露無きこと、防滴・防塵なし)			
カメラ本体サイズ	H52×W58×D213mm(本体のみ)	H90×W120×D120mm(本体のみ)	H52×W58×D213mm(本体のみ)	H116×W57×D31mm	H117×W75×D80mm	H120×W91×D100mm	H100×W65×D21mm
重 量	394g(本体、ブラケット)	449g(本体のみ)	368g(本体、ブラケット)	126g(本体のみ)	280g(本体のみ)	350g(本体のみ)	130g(ブラケット含む)
電 力	DC12V/1A	PoEまたはDC12V/1A	DC12V/1A	DC5V/1.5A		DC12V/1A	

＜ご使用いただく前にご確認ください＞

インターネット環境で確認

快適にカメラ映像を視聴するためには
下記インターネット環境が必要です。

- ☒ インターネット回線は光回線(FTTH)推奨
- ☒ 上り回線速度は3Mbps以上推奨
- ☒ 定額通信契約を推奨
- ☒ 無線をご利用の場合は無線ルーターが必要

録画上のご注意

- 本製品は防犯用途を目的とした製品ではありません。また、介護や見守り、医療などの専用カメラではありません。これらを目的とした製品利用の結果生じた事件・事故および損害などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は有線・無線通信を利用した製品であるため、通信環境により意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の録画機能は、通信環境や録画媒体の耐久性能によって、意図どおりに機能を使用できないことがあります。これによる事件・事故および損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

安全上のご注意



- 屋内用カメラは、室外での使用や水洗いはしないでください。
- 屋内用カメラは、水滴や塵埃のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(対応環境:温度0～50℃、湿度20～80%)
- 油污れや害虫の発生する環境で使用しないでください。
- 分解、改造はしないでください。
- 周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。
- 付属の電源アダプター以外は使用しないでください。また、電源アダプターを加工しないでください。
- Viewlaシリーズの電源アダプターは屋内専用です。屋外では使用しないでください。

●製品の仕様および、外観を予告なく変更することがあります。●Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●「iPhone」「iPad」は、米国および他国におけるApple Inc.の登録商標です。●「iOS」は、米国および他国におけるCisco社の登録商標です。●「Android™」は、Google Inc.の登録商標です。●その他、記載されている会社名・製品名は各社の登録商標または商標です。●リーフレットの掲載内容を無断転用を禁じます。

販売元 ソリッド株式会社

〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋二丁目3番16号 MID今橋ビル5階

◎いろんな使い方をやさしくご紹介! ホームページもご覧ください。

ソリッドカメラ



<https://www.solidcamera.net/>

